

農業用

VT

攪拌用送風機

VF-200


炭酸ガス施用の効率の良い拡散にご利用ください。



応用例1

タンセラご利用で奥行50m以上のハウス


(炭酸ガスを遠方へ拡散できます)

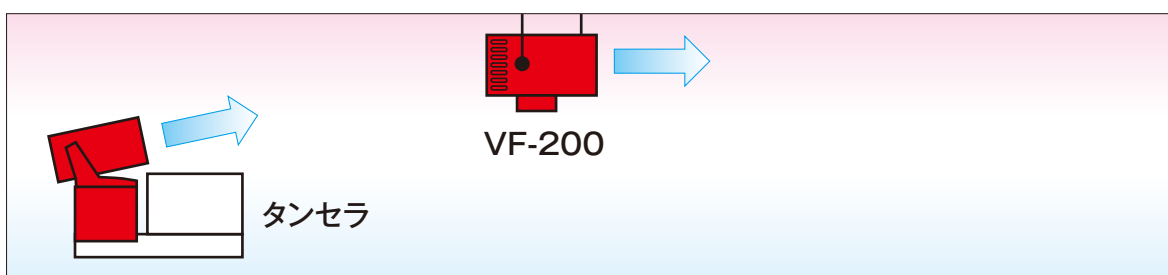

応用例2

ちびセラご利用の小ハウス

(炭酸ガスの自然拡散を風の力ですばやく拡散できます)

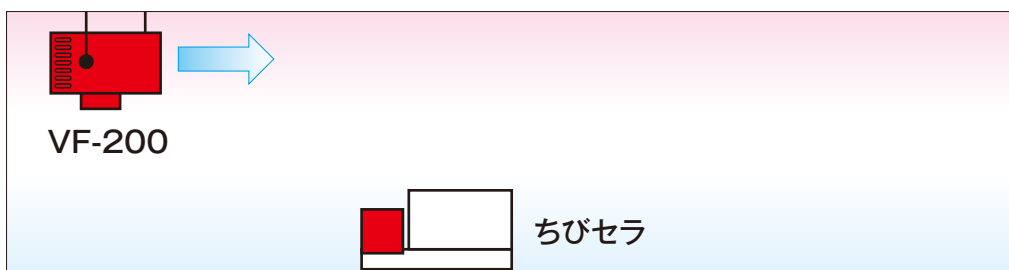


注)ハウスの吊下げるチェーン等は、ユーザー様にてご用意ください。

《仕様》

電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r.p.m)	風量 (m3/分)	羽根径 (mm)	外形寸法 W×D×H(mm)	重量 (Kg)
100	50	80	2500	20	208	235×405×275	5
	60	110	2600	21			
安全装置		サーマルプロテクター内蔵	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターの異常過熱で作動し、ファン停止→温度が下がると再起動しますのでご注意ください。 ●ご使用中にファンが停止した場合は点検が必要です。電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、行ってください。 				

《参考》風の強さはハウス内の気圧・障害物(作物の葉)等で変化しますので参考としてください。

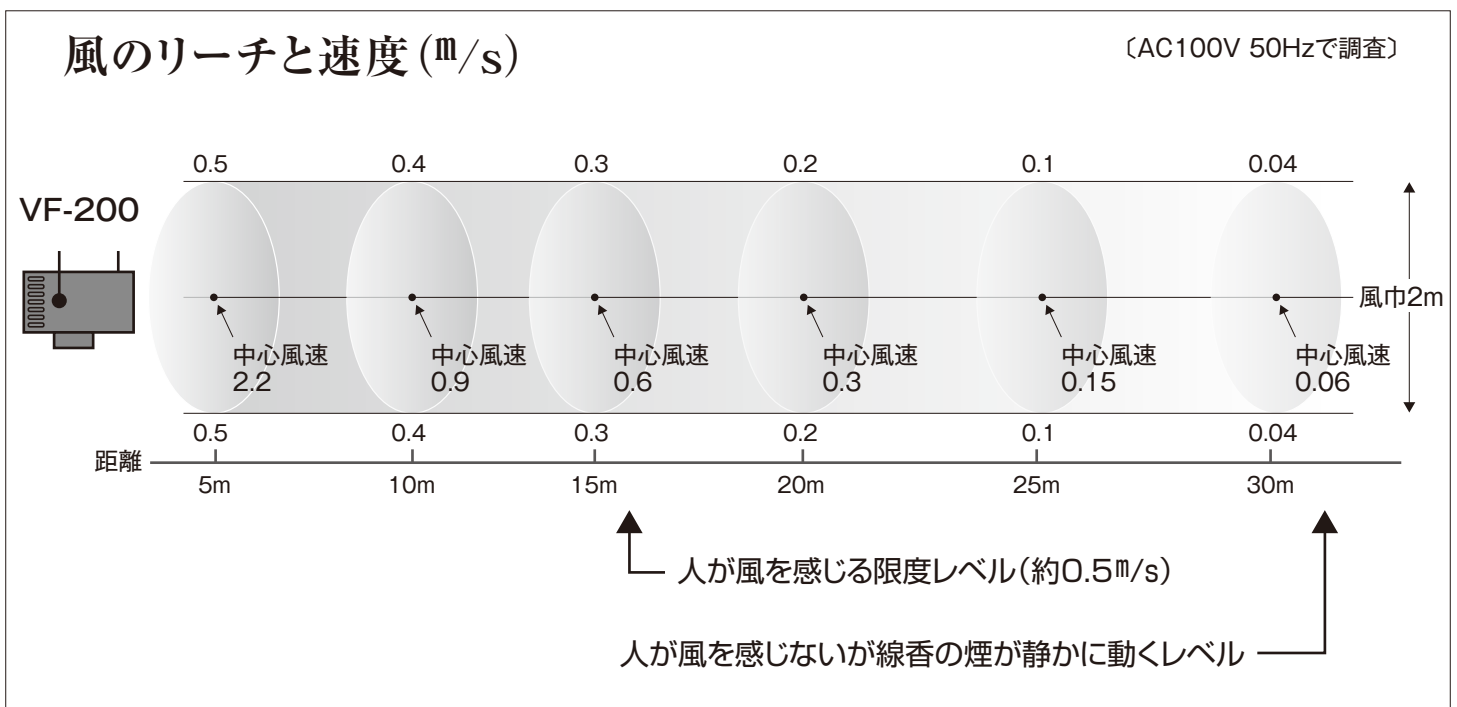

その他の商品

TC-OP1

特注の連動コンセントTC-OP1をタンセラに取付けるとタンセラのファンと連動させることができます。(最大200Wまで)

取付例

●製造元

株式会社 **バリテック** 新潟

〒959-1277 新潟県燕市物流センター2の20
 TEL (0256) 64-3838 FAX (0256) 64-3899
 URL <http://www.varitech.co.jp/>

バリテック新潟 検索

